

Telescopici Compatti

Turbofarmer 30.9



**PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE****Prestazioni**

	TF30.9-LG	TF30.9-115	TF30.9-G
Massa totale a vuoto (kg)	7100	7200	7100
Massima portata (kg)	3000	3000	3000
Altezza di sollevamento (m)	8,6	8,6	8,6
Massimo sbraccio (m)	5,7	5,7	5,7
Altezza di sollevamento alla massima portata (m)	5,8	5,8	5,8
Sbraccio alla massima portata (m)	1,8	1,8	1,8
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)	1200	1200	1200
Portata al massimo sbraccio (kg)	650	650	650
Traslazione laterale del braccio (mm)	-	-	-
Livellamento del telaio (%)	-	-	-
Sezioni braccio	3	3	3

**Powertrain**

Motore	Kohler KDI 2504 TCR	Deutz TCD3.6	Kohler KDI 2504 TCR
Cilindrata / Cilindri	2500/4	3600/4	2500/4
Potenza motore (kW/HP)	55,4/75,1	85/115	55,4/75,1
Tecnologia anti inquinamento	Stage V - DOC + DPF	Stage V - SCR + DPF + DOC	Stage V - DOC + DPF
Ventola reversibile	●	●	●
Velocità massima (km/h)	40	40	40
Serbatoio carburante (l)	80	80	80
Serbatoio AdBlue (l)		12	
Trasmissione idrostatica	YES - 2V	YES - 2V	YES - 2V
EPD	STD	PLUS	STD
Joystick autoaccelerante	NO	STD	NO
Assali	Assiali	Assiali	Assiali
Riduttori	Epicycloidali	Epicycloidali	Epicycloidali
Freni macchina	A disco a secco	A disco a secco	A disco a secco

**Idraulica**

Pompa idraulica	Gear	LS+FS	Gear
Portata/Pressione (l/min - bar)	98-210	125-210	98-210
Serbatoio olio idraulico (l)	85	85	85
Presa idraulica in testa al braccio	●	●	●
Presa idraulica posteriore	○	○	○


**Cabina**

Allestimento cabina	ECO	ECO	ECO
ASCS	NO	Light	NO
Cabina FOPS LIV II	●	●	●
Cabina ROPS	●	●	●
Comandi cabina	Joystick elettroidraulico	Joystick elettroidraulico	Joystick elettroidraulico
Cabina Basculante	—	—	—
Inversore	Dual reverse	Dual reverse	Dual reverse

**Configurazione**

Sospensione su cabina	—	—	—
Sospensione su braccio	○	○	○
Sospensioni su assale	—	—	—
Fari da lavoro su cabina	○	●	○
Tendina parasole	○	○	○
Tac-lock	●	●	●
Predisposizione Navicella	—	○	—
Due forche flottanti	●	●	●
Controllo inching	●	●	●
Trazione integrale	●	●	●
Sterzata sulle 4 ruote	●	●	●
Tre modi di sterzata	●	●	●
Pneumatici standard			
Pneumatici OPT			
Stabilizzatori	—	—	—
Rotazione torretta	—	—	—
Omologazione trattore agricola	○	○	○
Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]	—	—	—
Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]	○	○	○
PTO			
Attacco a tre punti			

— non disponibile
 ● di serie
 ○ opzionale

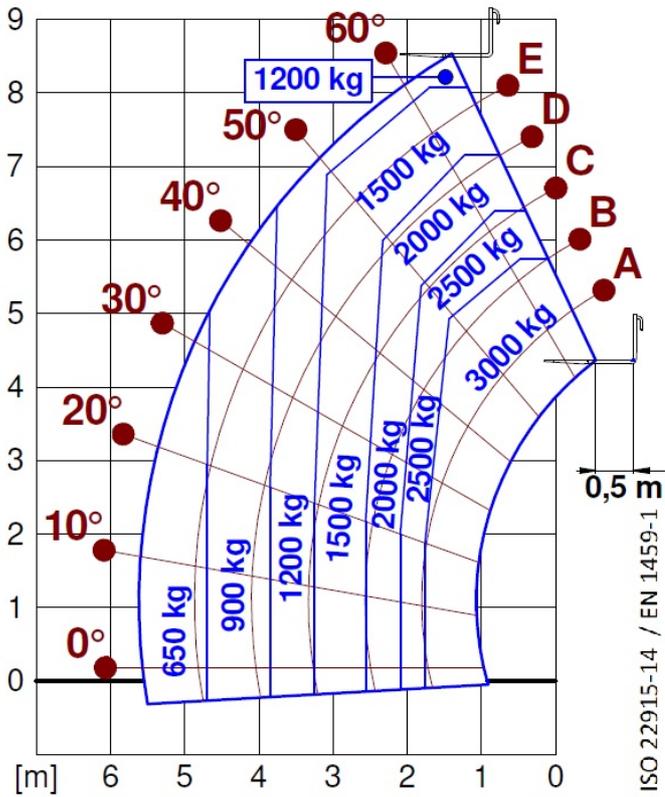


Dimensioni



	TF30.9-LG	TF30.9-115	TF30.9-G
A - Lunghezza	4330	990	990
C - Interasse	2740	3910	3910
F - Franco da terra	290	290	290
H - Larghezza	2100	2100	2100
M - Larghezza cabina	1010	1010	1010
P - Altezza	2020	2120	2120
R - Raggio di sterzo alle ruote	3930	3930	3930
S - Raggio di sterzo alle forche	4660	4660	4660

Il vostro concessionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



