

DCT300P

VEICOLO ELETTRICO A BATTERIE SU CINGOLI
PER CARICHI FINO A 450 KG*

ZERO EMISSIONI

SILENZIOSO

MANUTENZIONE LIMITATA



Progettato per affrontare condizioni di terreno difficili



Compatto



Selettore di velocità ridotta per le operazioni di manovra



Predisposizione per diversi tipi di accessori





MADE IN ITALY

Il DCT-300 è un veicolo con guida a terra, progettato per affrontare condizioni di terreno difficili. È estremamente efficace nei cantieri edili, negli interni, in gallerie o nei sotterranei e in tutti quei luoghi dove sono indispensabili la trazione su cingoli e "zero emissioni". La sua compattezza e la possibilità di girare su se stesso lo rendono adatto anche a spazi ristretti. Per le sue caratteristiche è inoltre indicato in vigneti e frutteti, dove è posta particolare attenzione alla qualità e alle caratteristiche biologiche del prodotto e dell'ambiente. Dotato di motori e controlli speciali, offre il binomio di una grande potenza associata ad una autonomia elevata (la benna con l'accessorio idraulico riprodotti nella foto non sono inclusi nella versione di base).

ALITRAK[®]
ELECTRIC MINDED

www.alitrak.com

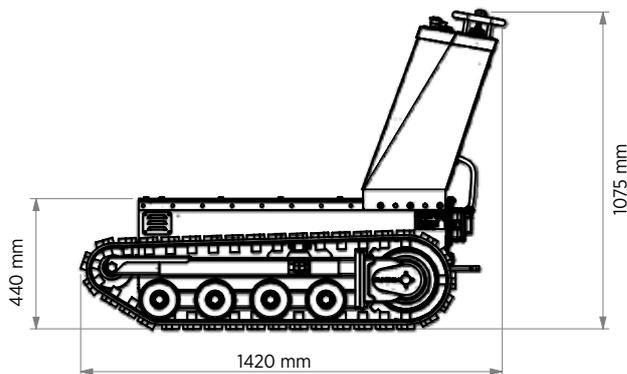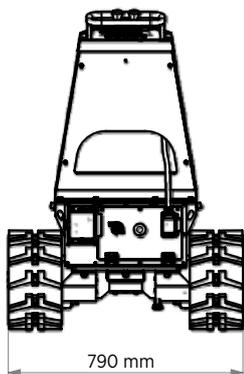


CARATTERISTICHE

Telaio portante	su cingoli
Tipo di controllo	Torretta comandi
Acceleratore	2 Joystick
Caricabatterie	Esterno, 15 A ad alta frequenza, con informazioni sullo stato della ricarica
Display cruscotto	Carica residua delle batterie Diagnostica veicolo Contaore
Freno di stazionamento	Elettromagnetico
Batterie	AGM 4x 12V/85Ah C20
Motore elettrico	2x48V/1500 watt BL AC S2 60 min.
Peso netto indicativo	387 kg

PRESTAZIONI

Portata massima su piano*	450 kg
Pendenza massima*	30%
Pendenza laterale massima*	20%
Velocità Marcia avanti:	
Lepre	3,5 Km/h circa
Tartaruga	1,6 Km/h circa
Velocità Marcia indietro:	
Lepre	3,5 Km/h circa
Tartaruga	1,6 Km/h circa
Tempo di ricarica indicativo	8 ore



*La portata massima è un'indicazione che può variare in base al tipo di superficie del terreno, al livello della pendenza ed al tempo di lavoro della macchina.

Le caratteristiche qui indicate possono subire delle variazioni senza preavviso.

ACCESSORI



Telaio di supporto

Cassone di carico su telaio di supporto

Benna 220 lt. con azionamento idraulico

Controllo a cavo

Comando sblocca freno

Diversi tipi di batterie

Rasaerba

ALITRAK[®]
ELECTRIC MINDED

www.alitrak.com